

# Программирование кассира

Версия для печати больше не поддерживается и может содержать ошибки обработки. Обновите закладки браузера и используйте вместо этого функцию печати браузера по умолчанию.

ККТ позволяет программировать до тридцати кассиров. Необходимо запрограммировать код/пароль и ИНН (при наличии) кассира (кассиров), которые будут работать с ККТ.

Для установки даты и времени можно использовать код/пароль кассира, запрограммированные по умолчанию - **999999**.

Выбрать в правом углу главного окна утилиты кнопку «Запрограммир. Кассиров», как показано на рисунке 1.

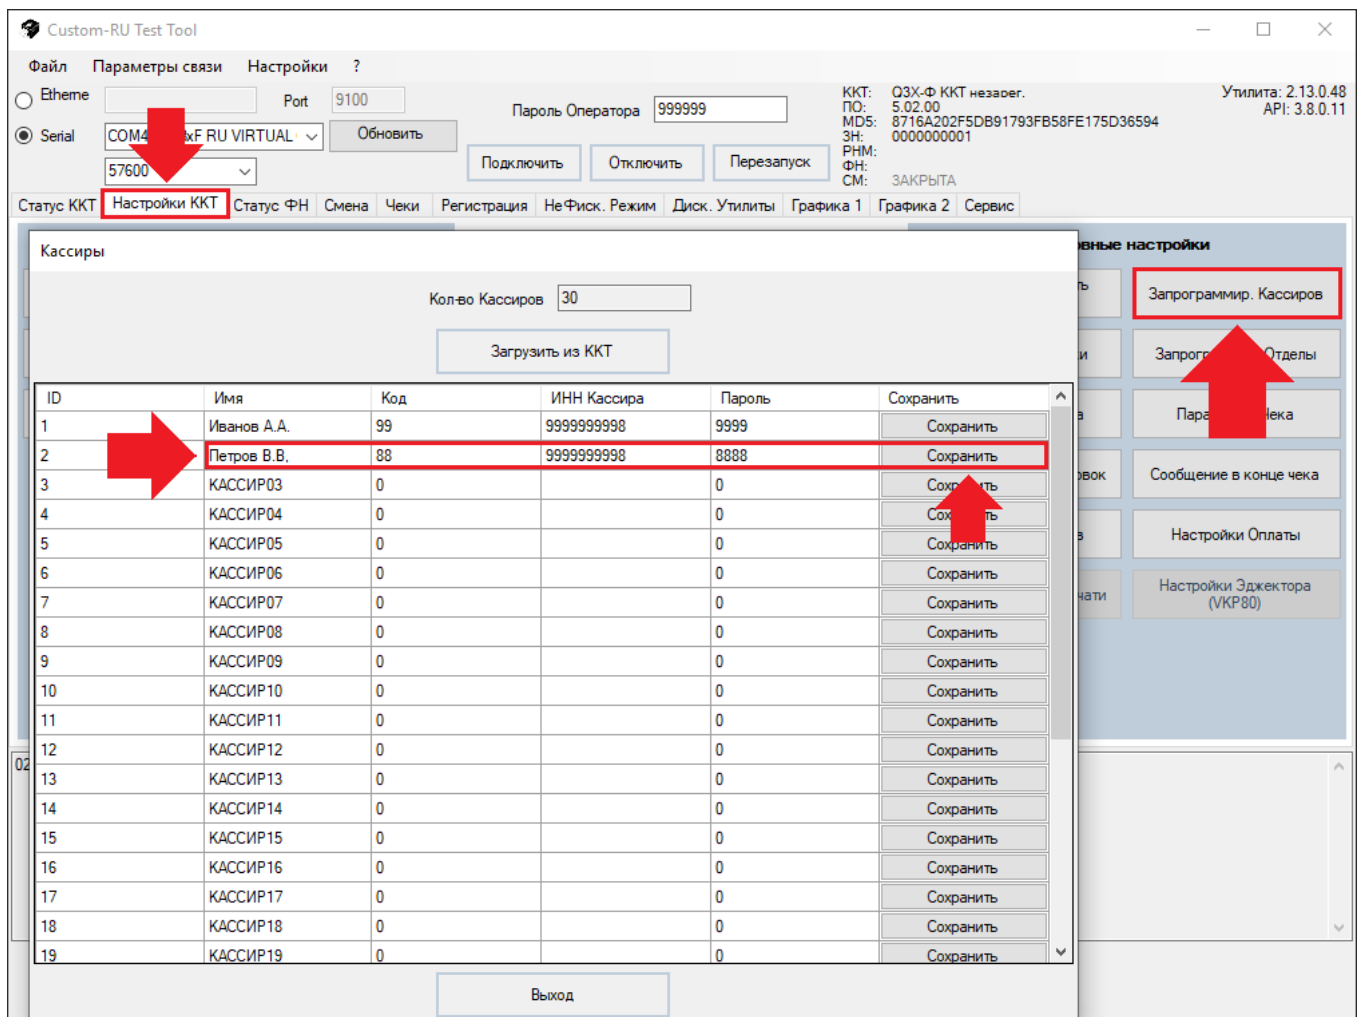


Рисунок 1. Программирование кассира

В центральной области окна выбрать ID кассира, который будет запрограммирован, задать его параметры, как показано на рисунке 1.

- код кассира - 2 разряда;

- пароль кассира – 4 разряда;
- имя – фамилия и инициалы кассира;
- ИНН кассира – ИНН кассира (при наличии);

Чтобы сохранить данные кассира, необходимо нажать кнопку «Сохранить» напротив данных кассира с соответствующим номером.

На экран будет выведено сообщение об успешном сохранении данных кассира в ККТ как показано на рисунке 2.




Рисунок 2. Сообщение об успешном сохранении в память ККТ.

Чтобы проверить, что параметры успешно сохранены в ККТ необходимо нажать кнопку «Загрузить из ККТ» в центре на верхней панели окна программирования кассиров, как показано на рисунке 3. На экране отобразятся данные, сохраненные в ККТ.

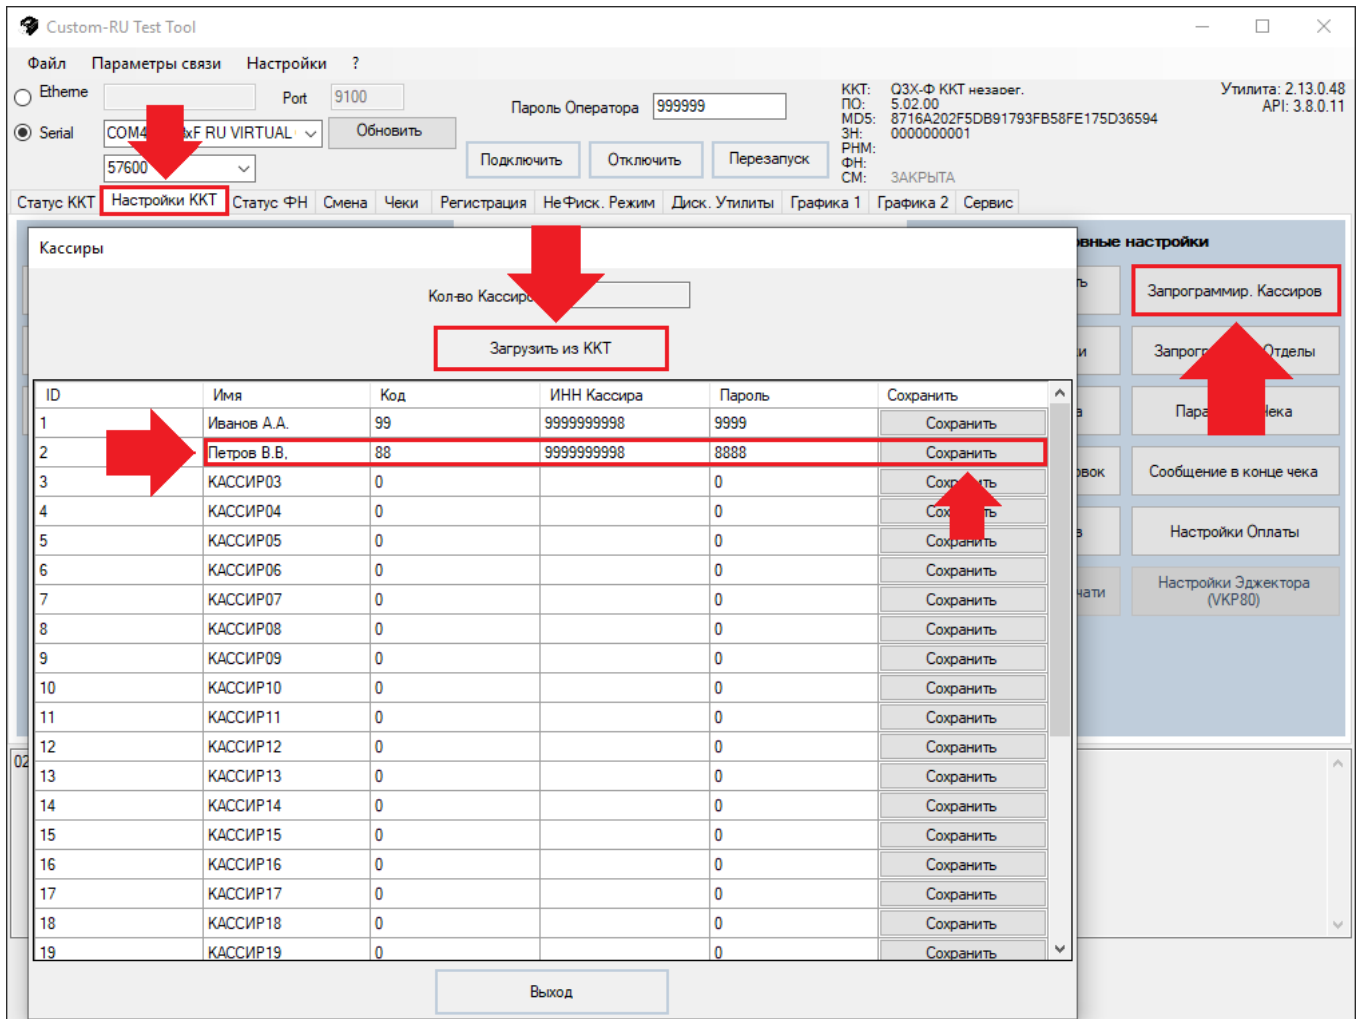


Рисунок 3. Загрузка данных о сохранённых кассирах из памяти ККТ.

<https://link.customwiki.ru/CashierPROG>

Источник — [http://customwiki.ru/index.php?title=Программирование\\_кассира&oldid=972](http://customwiki.ru/index.php?title=Программирование_кассира&oldid=972)

Эта страница в последний раз была отредактирована 29 марта 2024 в 15:51.